




INTRODUCING

T i L i T

TILE LAYING MADE SIMPLE

Noua generatie de adeziv pentru placi ceramice...si nu numai.

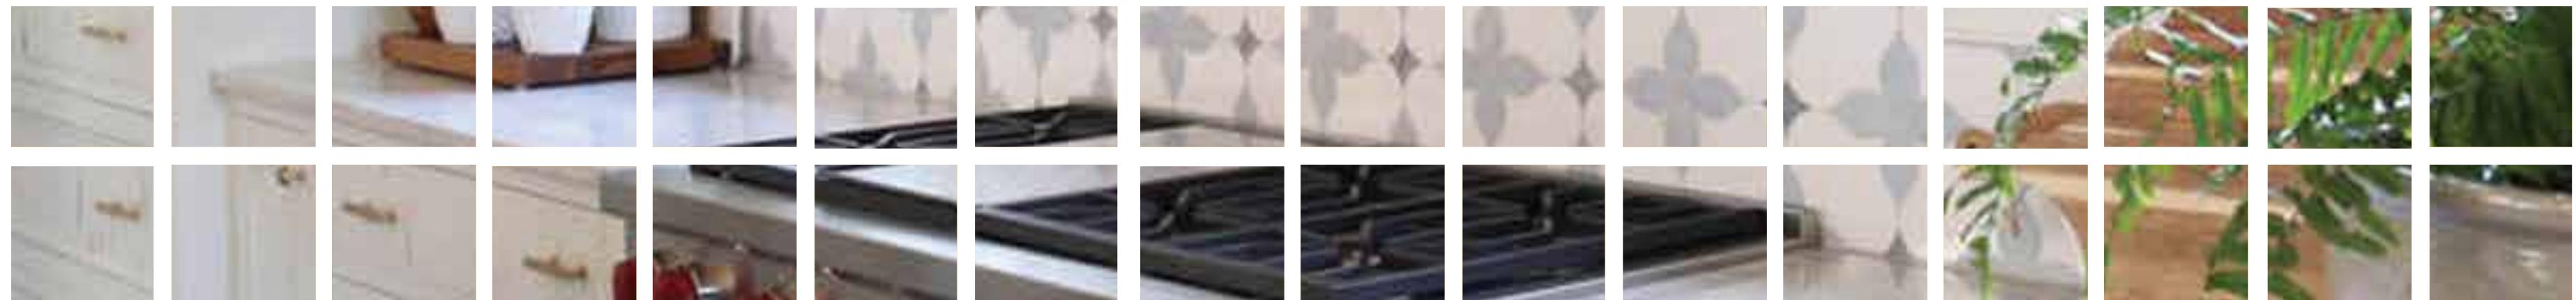

DESPRE

Tile laying made simple



TILIT® reprezinta solutia inovatoare cu brevet de inventie in curs de patentare, care urmarest inlocuirea metodelor clasice de aplicare a placilor ceramice, mozaicuri, sticla, parchet, etc. Aduce versatilitate, viteza de lucru marita si costuri reduse.

TILIT® se adreseaza in primul rand retelelor de bricolaj prin crearea unui mediu favorabil proprietarilor de case pentru a-si pune in practica ideile creative si pentru a evita costurile fortei de munca generate de un mester profesionist.

TILIT® este un adeziv de calitate industriala aplicat pe un miez de spuma cu memorie cu celule inchise, patentat, care are capacitatea de a copia modelul din spatele unei placi ceramice, asigurand o aderenta structurala intre perete si toata zona placii ceramice.

Aderenta are loc pe mai mult de 100% din suprafata placii ceramice, deoarece spuma adeziva intra adanc in canalele interioare de pe spatele placilor ceramice creand o aderenta verticala pe langa cea orizontala normala.

Cum functioneaza

T I L I T



Pregatiti materialele

Orice fel de placă ceramica, sau alte materiale compatibile Chit elastic ...si TILIT®

Aplicati TILIT® pe perete

Aplicati pe suprafata dorita. Dezlipiti folia de protectie.

Aplicati placa ceramica

Aplicati usor placă ceramica. Presati cu putere cand ati finalizat pozitionarea. TILIT® se activeaza prin presare si creste aderenta adezivului.

Chituiti

Puteti chitui imediat dupa aplicarea placilor ceramice.



CUTTER



RULETĂ



GLETIERĂ



BURETE



CHIT ROSTURI



DISTANȚIERE

Pas cu Pas

Dupa pozitionarea finala a placilor, presati 5 secunde pe suprafata montata, pentru activarea adezivului.


PRESATI 5 secunde
ACTIVATI ADEZIVUL



Curata suprafata




Aplica TIILT

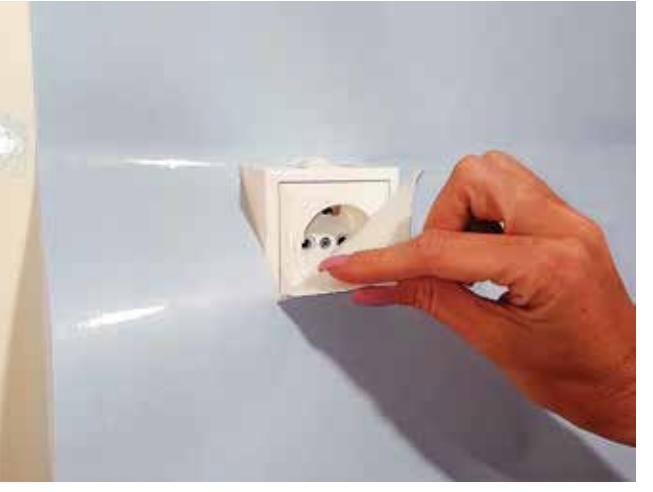


Taie




Preseaza

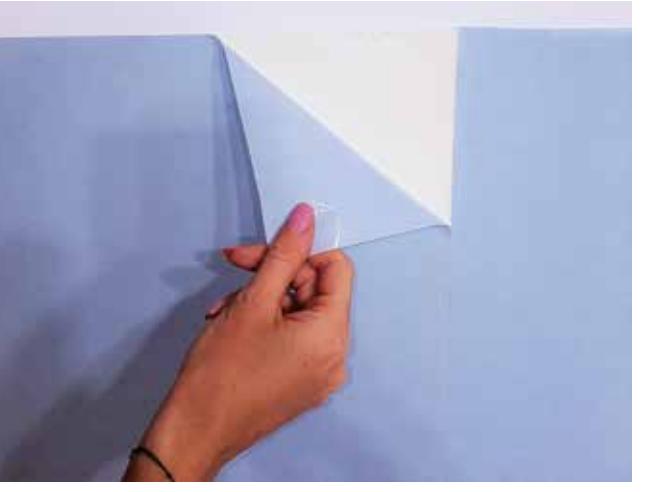

Dezlipeste

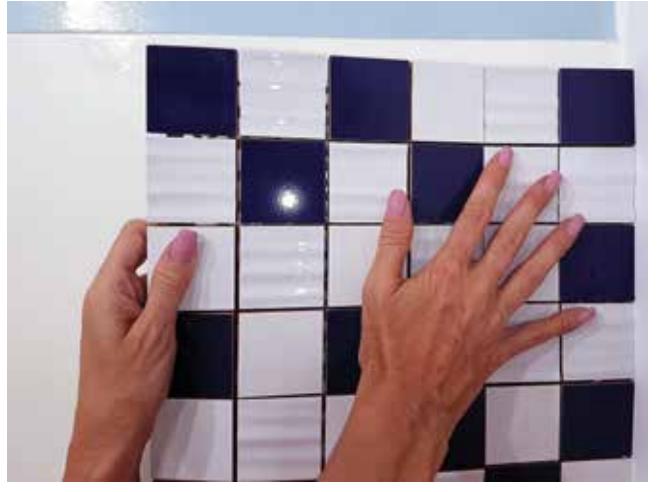

Aplica placa

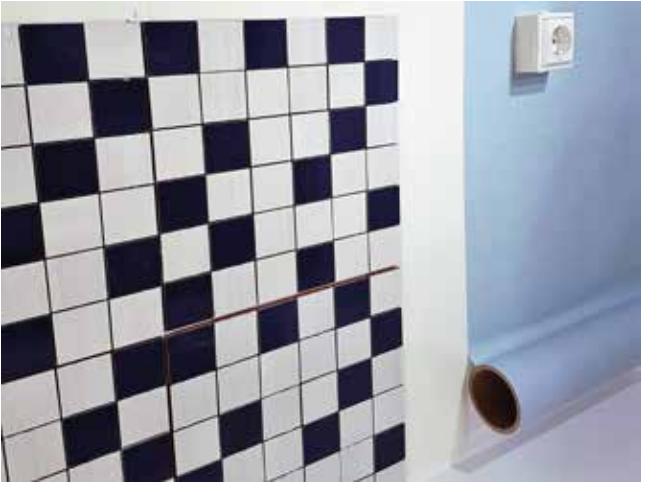

Repeta



Chituieste



Sterge suprafata




Proiect finalizat

Puteti folosi

T i L i o T r u:



Brau perete
bucatarie

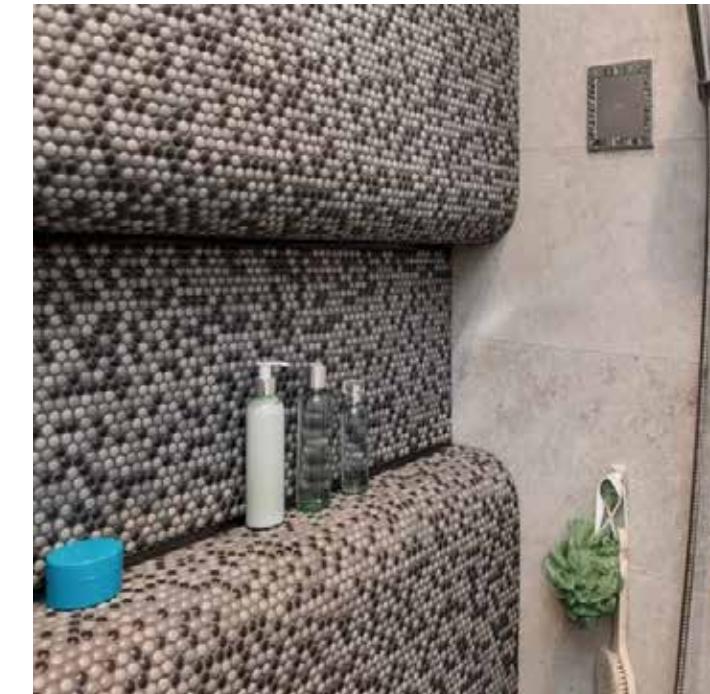

Perete
dus/baie



Aplicarea unor placi noi
peste cele existente




Mozaic zone
curbate



Alte
aplicatii



materiale compatibile:

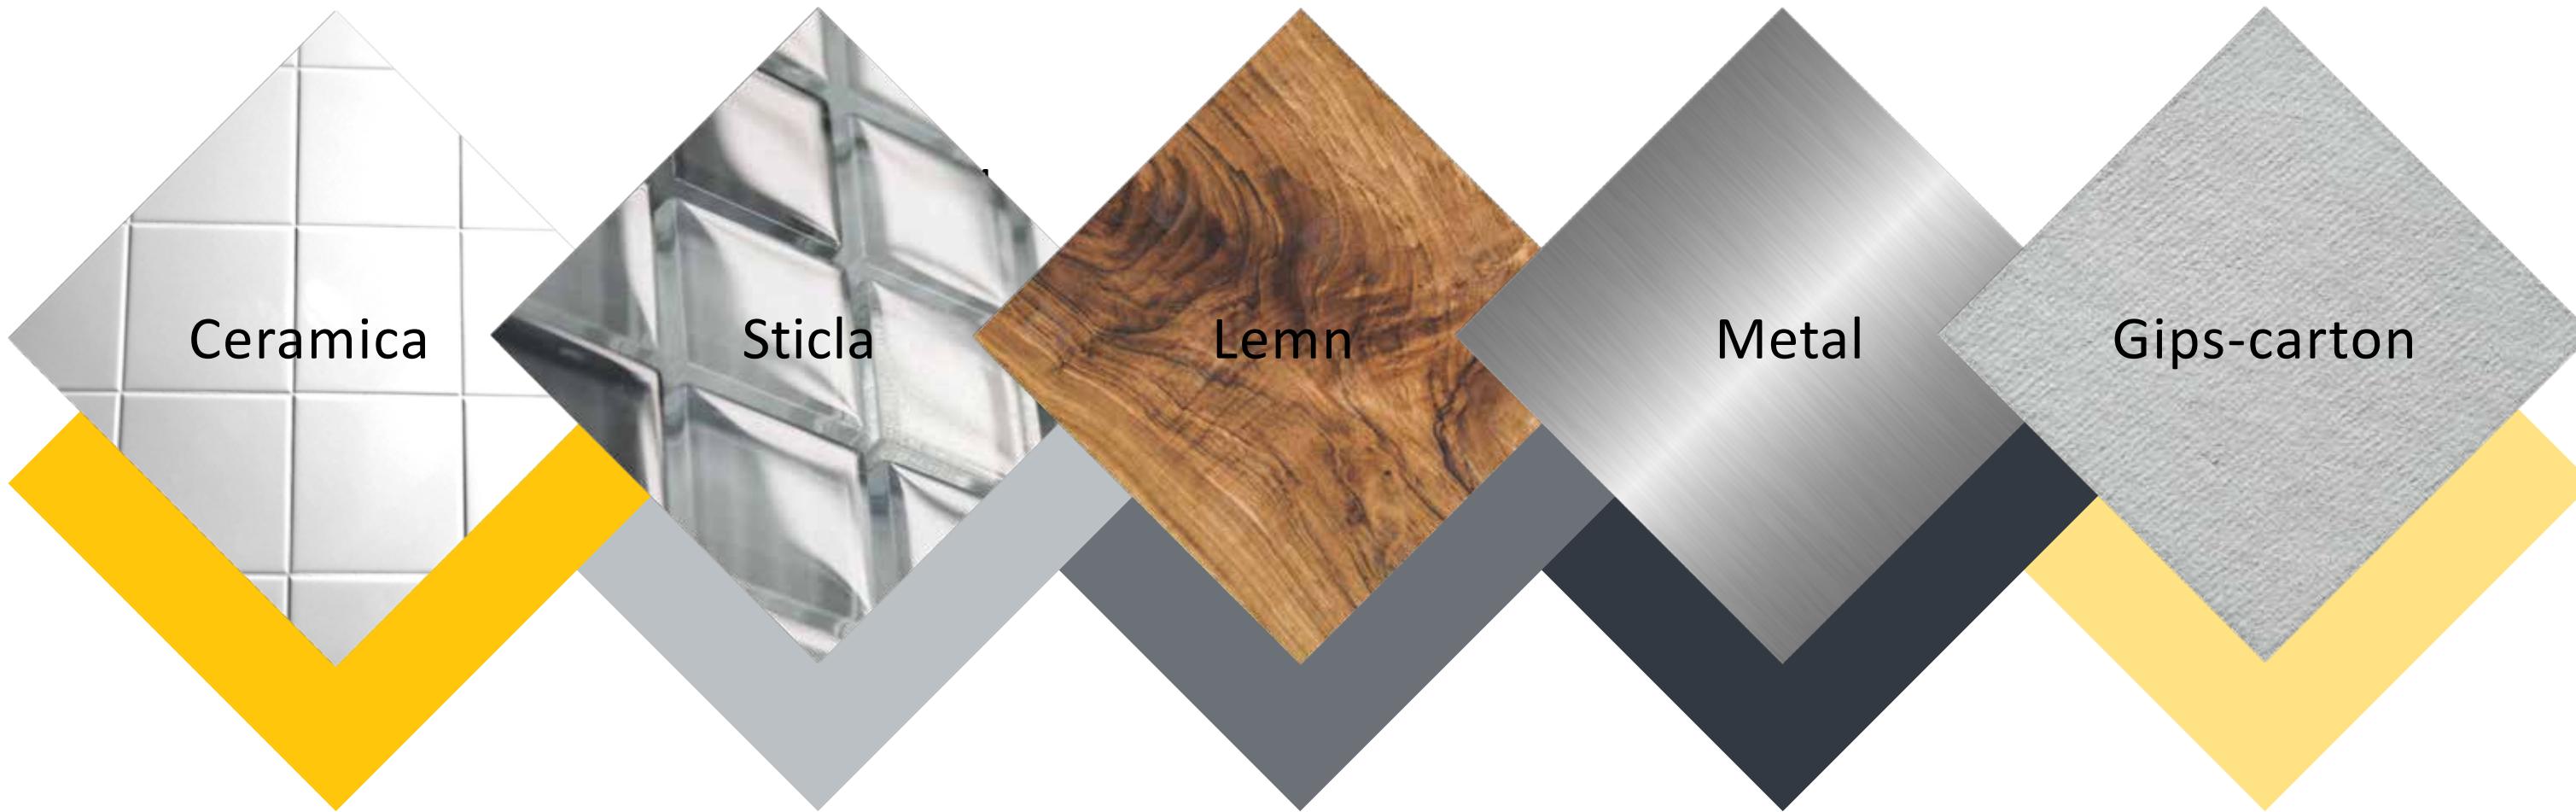

Placi ceramice

Mozaic, piatra naturala,
portelan, marmura, placi
metalizate



Sticla

Sticla securizata,
sticla colorata, oglinda



Lemn

Parchet, placaj, MDF laminat,
HPL, mozaic lemn, placari
lemn, lemn stratificat



Placi metalice

Otel inoxidabil, aluminiu,
alucobond, Cortene



Pereti

Gips-carton finisat/nefinisat, pereti
vopsiti/nevopsiti, pereti placaj,
pereti laminati, ceramica deja
existentă, placi ciment, etc.

A nu se aplica pe suprafete
poroase sau prafuite.



garanteaza viteza, timp redus de instalare
si implicit reduceri de cost / economii



50-60 mp / 8 ore / om



Cost manopera fix,
productivitate crescuta



Manipulare simpla,
greutate redusa



Costuri reduse pentru curatenie,
finalizare rapida a proiectului

Pentru placi ceramice,
care nu necesita taiere

30% economii
per total proiect

Costuri de manipulare

Aplicare si chituire
in aceasi zi



Putere mare de lipire

Adeziv de nivel industrial

Testat atat in mediu rezidential cat si in mediu comercial

Suprafete curbate si mozaicuri

Cand vine vorba de suprafete curbate, solutia clasica de adeziv poate fi foarte greu de utilizat. Cu TILIT®, problema este rezolvata, deoarece urmareste perfect suprafetele curbe 2D.
O alta problema comună este rezolvata in cazul mozaicurilor. Cu TILIT® puteti uita de reziduurile de adeziv greu de departat care apar intre piesele de mozaic.

Hidroizolatie si izolatie fonica

TILIT® actioneaza ca o atat ca hidroizolatie si ca izolatie fonica. Formula brevetata de spuma cu celule inchise este un repelent pentru apa si actioneaza in acelasi timp ca o „perna”, prevenind propagarea zgomotului.

01

06

05

02

03

04

Nu necesita calificare

Personalul calificat este costisitor si dificil de gasit pentru proiecte de dimensiuni mai mici

Viteza fara concurenta

Nicio alta solutie existenta in piata nu poate oferi finalizarea proiectului in acelasi timp cu TILIT®.
Puteti instala pana la 50 mp de suprafata / zi si puteti finaliza proiectul in aceeasi zi, incluzand chituirea placilor.

Aplicare peste placile existente

Eliminati praful si zgomotul cand reinnoiti aspectul bucatariei sau al baii.
Aplicati TILIT® peste placile ceramice vechi.



TILIT ROLL

TILIT® roll

Role cu lungime totală de 3 metri, tăiate la cele mai des utilizate latimi:

400 mm
600 mm
1000 mm

TILIT JOINT TILIT LEVEL

TILIT® tape


Benzi adezive pentru imbinări perfecte

TILIT joints grosime 0.3 mm

- Pentru imbinare placi TILIT® board
- Pentru colturi
- Pentru imbinare tavan/pardoseala
- Pentru mascare gauri suruburi

TILIT level grosime 1 mm

Peste suprafetele tasate a două placi TILIT board, ca urmare a prinderii cu suruburi în perete

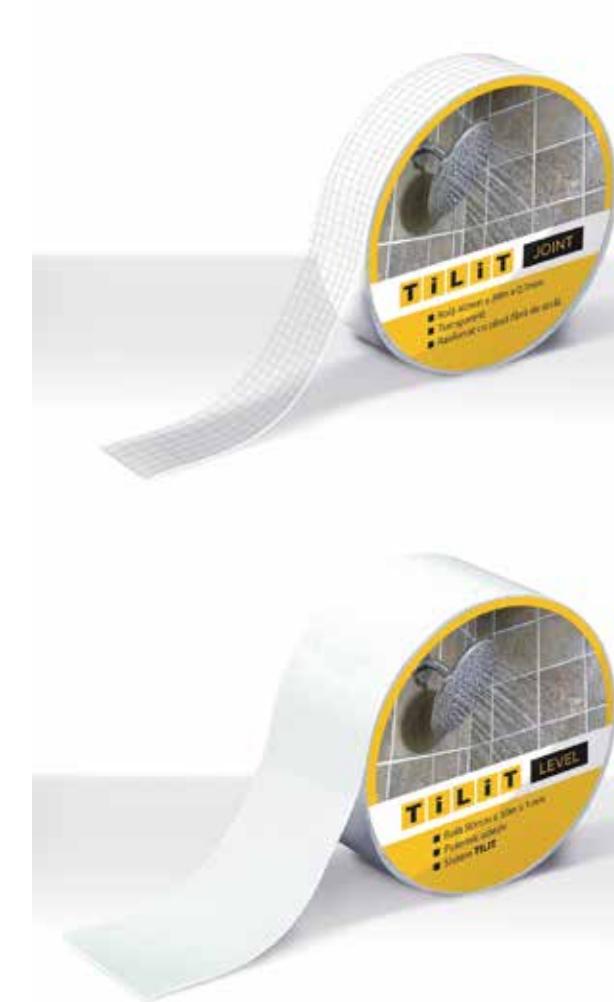

TILIT BOARD

TILIT® board

Inovatie avansata!

O placă de gips-carton rezistent la umiditate, cu TILIT® gata aplicat pe o parte, oferind viteza de neegalat în construcția peretilor și, de asemenea, în aplicarea placilor.

ÎN CURÂND



TILIT SPACER

TILIT® spacer

Distantiere pentru rosturi, compatibile cu sistemul TILIT®.

Disponibil în variante de 2 mm, 3 mm și 4 mm.

Fisa tehnica

Recomandari generale	Nu se recomanda in urmatoarele aplicatii:	Instructiuni de instalare	Specificatii tehnice	Ambalare si depozitare
<p>Acstea instructiuni de utilizare stabilesc limitele de utilizare a produsului precum si modul recomandat de executare aproiectului dumneavastra, dar categoric nu pot inlocui calificarea si experienta personalului profesionist. Pe langa recomandarile prezentate, lucrarea va fi executata in conformitate cu procedurile de lucru in constructii si cu normele de protectie a muncii. Producatorul garanteaza calitatea produsului, dar nu poate influenta caracteristicile acestuia in utilizarea in conditii diferite de cele recomandate. Daca aveti situatii atipice/proiecte speciale, va recomandam sa efectuati cateva teste pe propria raspundere, inainte de inceperea proiectului.</p>	<ul style="list-style-type: none">Tencuieli gletVarSapeBetonBlocuri tip B.C.A.TencuieliSuprafete poroasePodele/pardoseliZone calde (+50 grade Celsius)Zone umede (hammam, spa)Exterior	<p>Lucrările se vor executa în mediu perfect uscat, la o temperatură ambientală între 15° C și 30° C. Toate testele și informațiile prezентate în documentație, au fost efectuate la o temperatură de 23° C și o umiditate relativă a aerului de 50%. În alte condiții, diferite de cele recomandate, pot apărea modificări în ceea ce priveste timpul de lucru al Tilit. Se recomanda evitarea contactului cu ochii. În caz de contact accidental cu ochii, se va spala fata cu multă apă și se va consulta un medic. Tilit nu va fi utilizat pentru proiecte în spații cu temperatură ridicată sau medii în care se folosesc substanțe chimice.</p>	<p>Suport: baza de spuma poliolefina 1 mm grosime ,dublu acoperita cu adeziv acrilic solvent modificat</p> <p>Densitate: 68 kg/m³</p> <p>Timp de lucru: pana la 30 minute</p> <p>Temperatura de lucru: intre 15 ° C si 30 ° C</p> <p>Alunecare: <0.2 mm</p> <p>Fixare: Instantanea, dupa aplicare presiune ferma</p> <p>Chituire: Imediat dupa aplicare</p> <p>Putere de lipire: >0.65 N/mm²</p>	<ul style="list-style-type: none">Ambalare: Tilit rolls in role de 400, 600, 1000 mm, Tilit joins si Tilit level in role de 40 si 90 mm, cu instructiuni de utilizare si acoperite cu folie de protectie. Cutie de carton pentru ambalaj colectiv a cate 4/10 role. Tilit board se livreaza pe un palet 2600x1200 mmDepozitare: 12 luni de la data inscrisa pe ambalaj, in conditii de temperatura si umiditate normale ale aerului (25 ° C si 50% umiditate). A se pastra in ambalajul original, nedeteriorat, intr-un loc uscat, rece, fara inghet.

Sugestii de plasare in magazine

TILIT® are mai multe optiuni de comercializare



T I L I T



Raft preincarcat.

Magazinul primeste un raft de carton preincarcat cu toate optiunile de vanzare TILIT®. Raftul poate fi ulterior reumplut cu produse TILIT® in conformitate cu necesarul de vanzare.



Prezentare la raft.

Amplasat in zona pentru placi ceramice, in varianta "shelf stopper" sau un mini-display amplasat in aceasta zona.

Intrebari frecvente



Pot fi instalate toate tipurile de „materiale compatibile” prezentate folosind TILIT®?

TILIT® este versatil! Toate materialele compatibile descrise în informațiile anterioare pot fi instalate folosind TILIT®.

Nu există restrictii de dimensiune minima a placilor pentru utilizarea TILIT®.

Rosturile dintre placi trebuie să fie de minim 3 mm și trebuie chituite în 24 de ore de la aplicarea plăcii.

Ce se întâmplă dacă vreau să folosesc placi cu grosimi diferite, dar vreau ca suprafața să fie uniformă?

Ești ușor! Suprapuneti două sau mai multe straturi de TILIT® până la atingerea grosimii dorite.

Pe ce tipuri de suprafață se poate aplica TILIT®?

TILIT® poate fi aplicat pe majoritatea suprafețelor curate, plane, vopsite / nevopsite, bine lipite, cum ar fi gips-carton, ciment, placaj, laminat și chiar faianță existentă. O listă completă este prezentată în acest document.

Este TILIT® potrivit pentru orice aplicație?

TILIT® nu este destinat utilizării în aer liber. TILIT® poate fi folosit pentru unele tipuri de podele, dar niciodată pentru tavan, zone foarte calde sau foarte umede. TILIT® poate acționa ca o hidroizolație și chiar ca o izolație fonica până la un anumit punct.

După aplicarea adezivului pe suprafață, placile trebuie instalate imediat?

Nu. Placile trebuie instalate după scoaterea foliei de protecție.

Ce alte instrumente sunt necesare pentru un proiect cu TILIT®?

Veti avea nevoie de un cutter, o ruleta, o dirșă pentru chituire, burete și galeata. Optional puteti avea nevoie și de distanțiere, un dispozitiv de taiat ceramica și o nivelă.

Pot să repozitionez TILIT® pe perete sau să repozitionez placile pe suprafața TILIT®?

TILIT® este un adeziv activat de presiune. Puterea sa industrială este declansată doar prin apasarea ferma. Dacă presiunea aplicată este usoara, acesta poate fi repozitionat.

Unde pot găsi informații despre instalare?

Instructiuni de instalare ușor de urmat cu fotografii detaliate sunt prezentate pe retelele de socializare. Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați.



Producător: BD LEMNTECH
Sos. de Centură Bucureşti, 97, Popeşti Leordeni, jud. Ilfov,
office@bdlemntech.ro, www.bdlemntech.ro